


## Неръждаема лента за водовземна скоба

### Технически характеристики

- Неръждаема стомана AISI 304. Ширина 40 mm. Дебелина 1,25 mm. (минимум).
- Неръждаеми шайби и гайки
- С носещи полусфери и гайки
- Предпазващо уплътнение за тръбата от гума EPDM.
- Препоръчва се за чугунени тръби и тръби от фибро-цимент

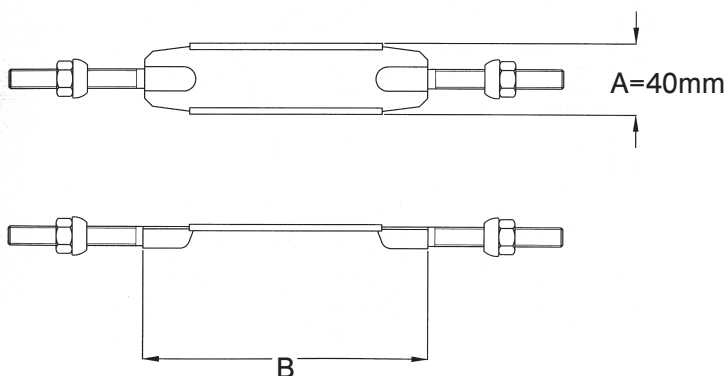

### Размери и тегло

Дължина на лентата (B)	Обхват на размерите	Гриф			Тръби		Тегло Kg	Количество в опаковка
		50-200	100-300	150-400	Фиброцимент	Чугунени		
160	60 - 77	•			50 AF		0,32	10
200	77 - 95	•			60 AF	DN 60	0,34	10
270	98 - 119	•			119 AD	DN 80/100	0,39	10
295	125 - 135	•	•		125 EF		0,43	10
368	139 - 160	•	•		140 AD/156 EF	DN 125	0,47	10
392	150 - 180	•	•		170 AD	DN 150	0,49	10
450	170 - 195	•	•		187 EF		0,52	10
530	200 - 230		•	•	222 AC	DN 200	0,56	10
610	230 - 250		•	•	232 D/249 EF		0,60	10
675	250 - 280		•	•	272 AB/280 C	DN 250	0,65	10
770	285 - 315		•	•	287 D/311 EF		0,71	10
860	315 - 340		•	•	326 AB/330 C/339 D	DN 300	0,77	10
965	355 - 380		•	•	360 EF/380 AB	DN 350	0,84	10
1060	385 - 410			•	385 C/395 D		0,90	10
1135	410 - 435			•	420 EF/434 AB	DN 400	0,92	10